



# e line

## ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ ГЛАДИЛЬНЫХ МАШИН

**ЛИДЕР В СВОЕЙ ОТРАСЛИ.** Компания GMP является ведущим европейским производителем гладильных машин для обработки прямого белья. Наша продукция идеально подходит для прачечных любого формата, включая коммерческие, промышленные прачечные малой и средней производительности, а также прачечных самообслуживания.

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ.** Компания GMP предлагает самый широкий ассортимент гладильных машин в Европе, удовлетворяя потребности разнообразных сегментов мирового рынка:

- отелей
- ресторанов и кафе
- коммерческих и промышленных прачечных
- общежитий
- больниц
- воинских частей
- нефтедобывающих предприятий
- строительства
- прачечных на кораблях
- прачечных самообслуживания
- предприятий текстильной промышленности

Продукция компании GMP завоевала доверие потребителей более чем в 80 странах мира.

### ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ИННОВАЦИЯМ

Технические решения, которые были разработаны и внедрены нашей компанией, оказали колоссальное влияние на развитие отрасли в целом. Все они попадают под защиту 5 международных патентов.

GMP непрерывно собирает и анализирует приходящую с рынка статистику и тенденции. Компания использует собранную информацию для внедрения новых технологий и инноваций, которые помогают удовлетворять растущие потребности наших клиентов. Кроме того, мы непрерывно тестируем самые современные материалы, чтобы увеличивать производительность оборудования и предложить клиентам максимально расширенную функциональность при выборе продукции GMP.

При разработке новых моделей наш научно-исследовательский отдел руководствуется прежде всего принципами надежности и высокого качества.

На наш взгляд, это самый лучший способ проявить внимание и заботу о наших клиентах.

**ВНИМАНИЕ К КЛИЕНТУ.** Залог успеха компании GMP в том, что она ставит потребности клиента превыше всего. Наши специалисты по продажам дадут профессиональный совет при выборе оборудования с учетом индивидуальных особенностей Вашего бизнеса. А наша сервисная служба всегда с радостью предоставит Вам незамедлительную техническую помощь. Мы также гарантируем оперативную отгрузку оригинальных запчастей и расходных материалов производства компании GMP в случае необходимости.

Наши сотрудники не просто помогают нашим клиентам, они делают это с удовольствием.

Выбрав GMP, вы получаете квалифицированное и высококачественное обслуживание.

e 100.25 | e 120.25 | e 140.25 |  
e 140.30 | e 160.30 | e 200.30 |






**1. Толстослойная хромированная муфта с трёхлетней гарантией**

Практика показала, что хромированная сталь является лучшим материалом для гладильного оборудования: она устойчива к изнашиванию и долговечна.



**2. Алюминиевый подающий стол**

Процесс подачи белья стал значительно проще благодаря специально сконструированному подающему столу. Алюминиевая поверхность легко чистится, что обеспечивает поддержание гигиены в прачечной.

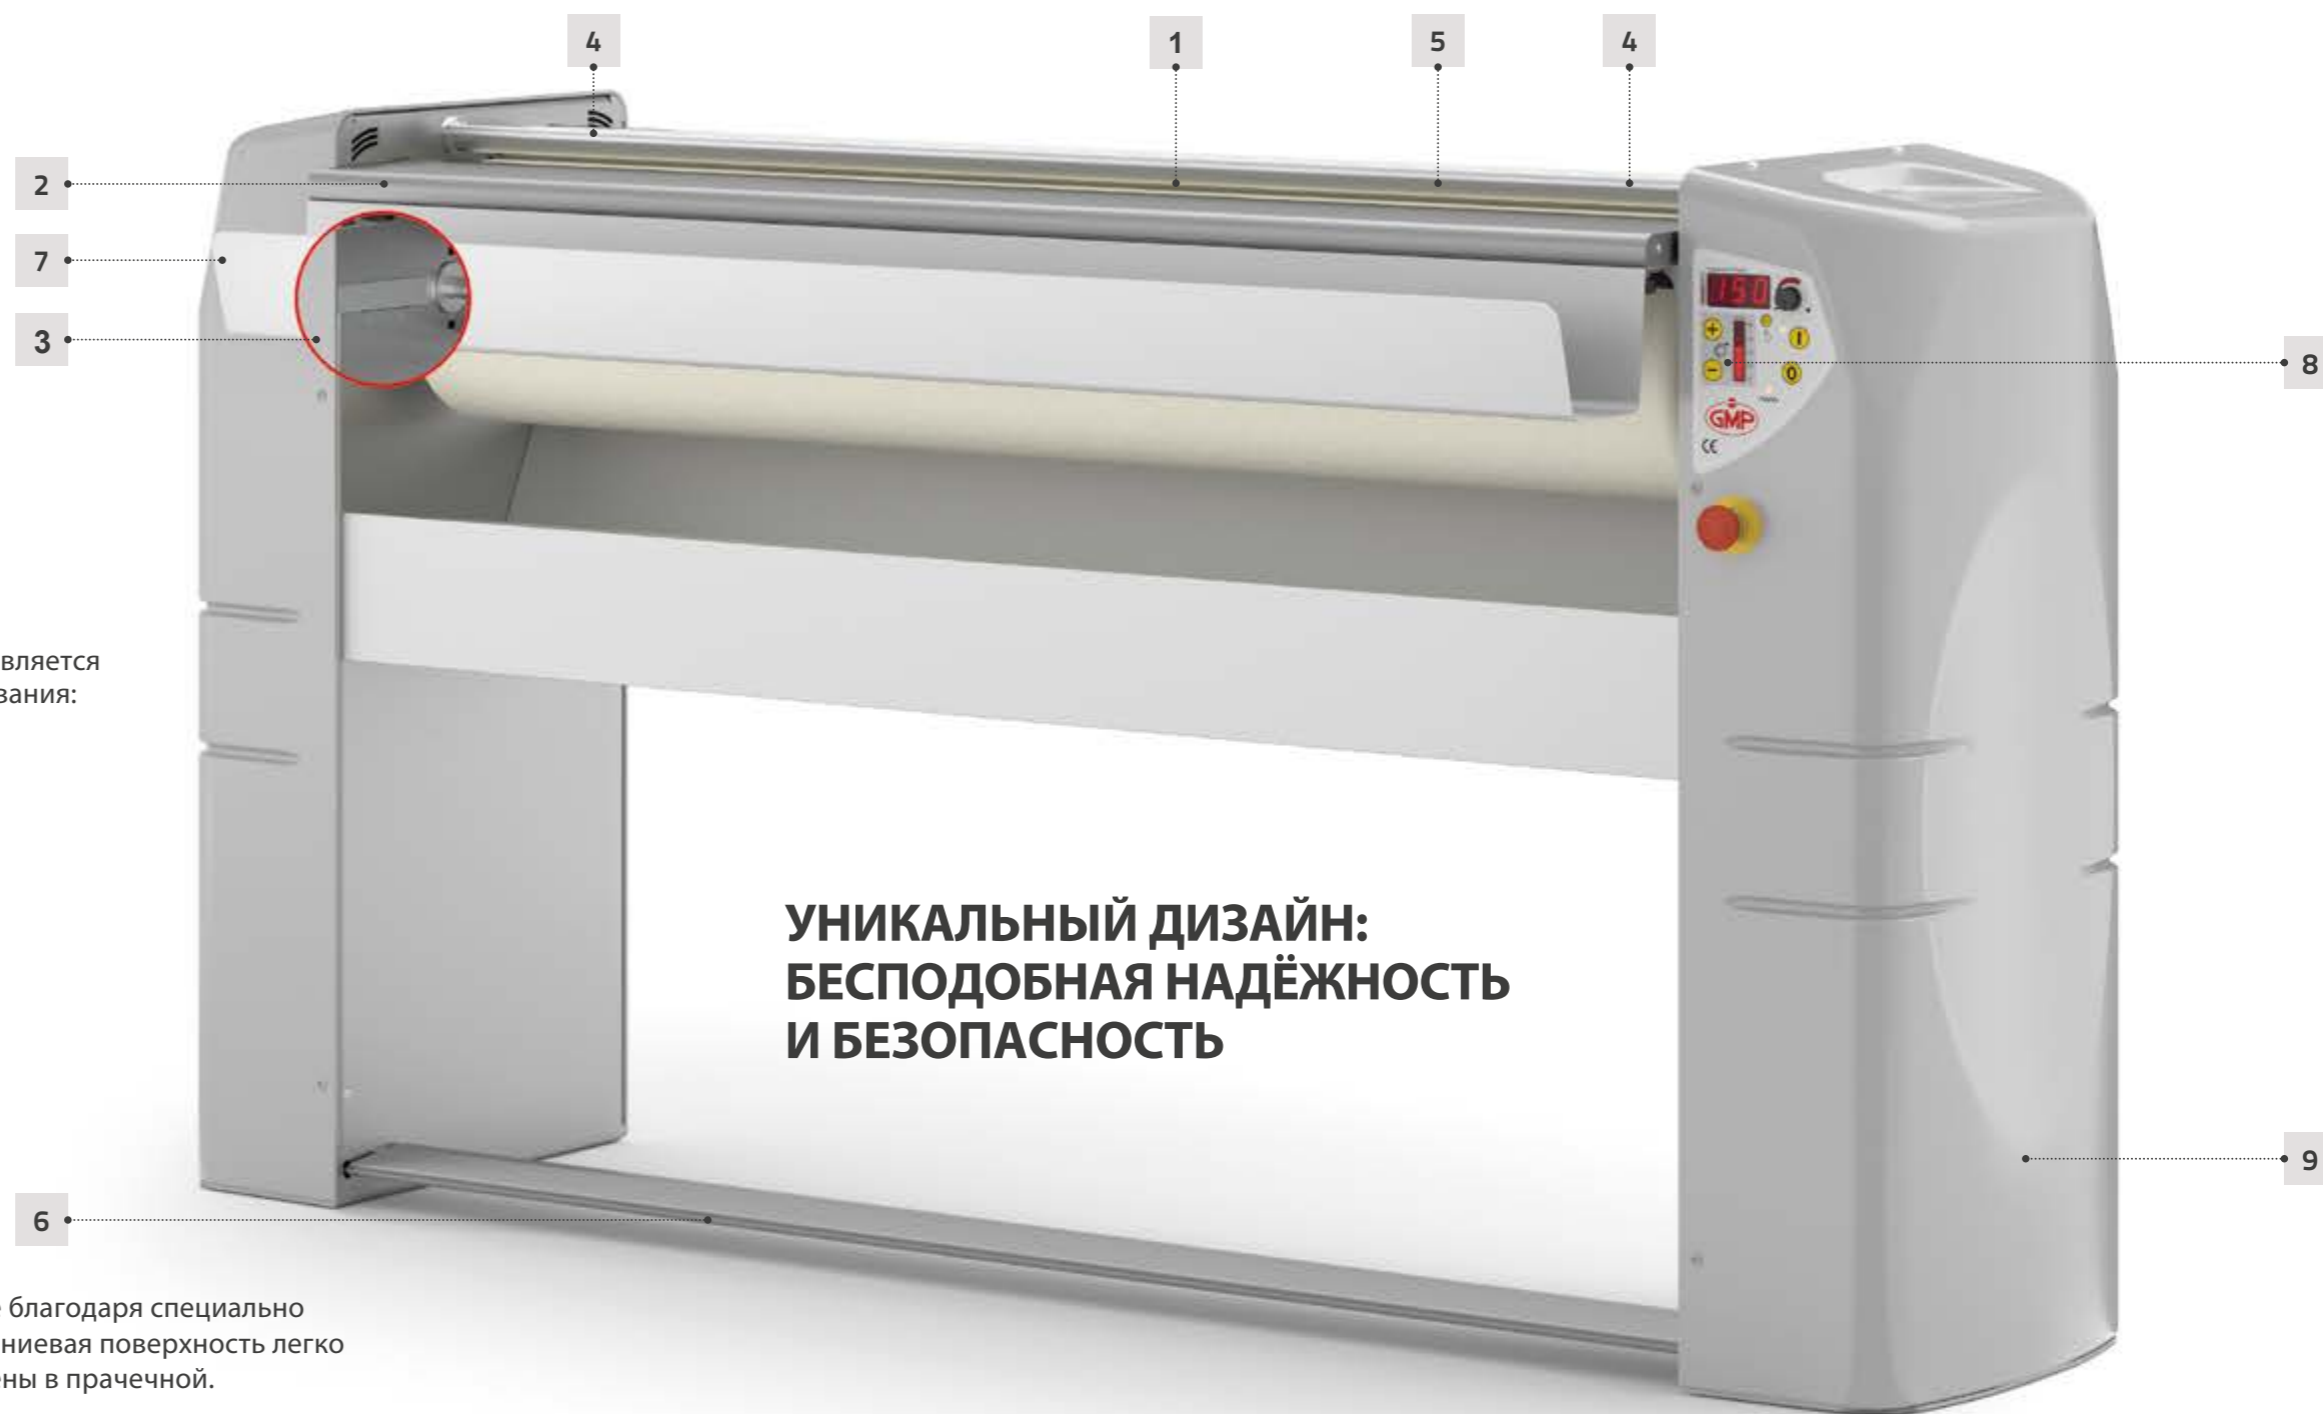

**УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН:  
БЕСПОДОБНАЯ НАДЁЖНОСТЬ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ**

**3. Запатентованная система замены вала: быстрое и лёгкое техническое обслуживание**

Техосмотр вашей гладильной машины и полное восстановление оригинального качества глажения сейчас возможно менее чем за час благодаря запатентованной системе «замены вала». Покрытие вала (оригинальной запчасти GMP) металлической ватой осуществляется на специально разработанном автоматическом оборудовании завода-изготовителя в соответствии с самыми жёсткими стандартами качества. Все это гарантирует безупречное качество глажения.

**4. Двойные температурные датчики**

Компания GMP предлагает самую точную из имеющихся на рынке систему контроля температуры, оснащённую двумя датчиками, которые контролируют температуру по всей длине вала. При достижении предельной температуры нагрев автоматически отключается. Преимущества специальной системы температурного контроля: - Гарантия сохранности белья от повреждения. - Увеличение срока службы покрытия вала. - Экономия электроэнергии.

**5. Экономия электроэнергии**

Система контроля температуры, наряду с современной системой теплоизоляции, препятствует рассеиванию тепла, способствует равномерному распределению температуры по всей гладильной поверхности, а также уменьшает потерю электроэнергии.

**6. Удобная педаль ножного управления**

Ножная педаль позволяет останавливать и включать вращение вала, давая возможность оператору полностью сосредоточиться на подаче белья.

**7. Лоток для белья**

Вам необходимо гладить длинные изделия? Подача белья стала проще, благодаря специальному лотку.

**8. Удобная в использовании панель управления**

Простая и чрезвычайно легкая для понимания. Скорость глажения и режим температуры устанавливаются оператором в зависимости от типа ткани.

**9. Различные конфигурации напряжения для моделей E.25**

Гладильные машины могут работать при любых имеющихся напряжениях электрической сети: 230В/1/50-60Гц, 230В/3/50-60Гц, 400В/3/50-60Гц.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



	e100.25	e120.25	e140.25	e140.30	e160.30	e200.30
<b>Размеры вала</b>	1000 x Ø250 мм	1200 x Ø250 мм	1400 x Ø250 мм	1400 x Ø300 мм	1600 x Ø300 мм	2000 x Ø300 мм
<b>Электроподключения</b> *	B.230/1/50-60Гц B.400/3N/50-60Гц	B.230/1/50-60Гц B.400/3N/50-60Гц	B.230/1/50-60Гц B.400/3N/50-60Гц	B.400/3N/50Гц	B.400/3N/50Гц	B.400/3N/50Гц
<b>Мощность нагрева</b>	6 кВт	6,9 кВт	7,5 кВт	9,9 кВт	11,4 кВт	15 кВт
<b>Мощность двигателя</b>	0,18 кВт	0,18 кВт	0,18 кВт 0,28 кВт для .A	1,1 кВт	1,1 кВт	1,1 кВт
<b>Потребление (Ампер)</b>	B.230/1: 20А B.400/3: 10А	B.230/1: 22А B.400/3: 11А	B.230/1: 24А B.400/3: 12А	B.230/3: 32А B.400/3: 20А	B.230/3: 36,5А B.400/3: 21,5А	B.230/3: 46А B.400/3: 26,5А
<b>Скорость глажения, регулируемая</b>	1 ÷ 5 м/мин	1 ÷ 5 м/мин	1 ÷ 5 м/мин	1 ÷ 5 м/мин	1 ÷ 5 м/мин	1 ÷ 5 м/мин
<b>Всасывание паров</b>	не предусмотрено	не предусмотрено	опция Ø70 мм, 30 м <sup>3</sup> /час	стандарт Ø75 мм, м <sup>3</sup> /час	стандарт Ø75 мм, м <sup>3</sup> /час	стандарт Ø75 мм, 90 м <sup>3</sup> /час
<b>Производительность (при рекомендуемой влажности)</b>	25 кг/час (15-20%)	30 кг/час (15-20%)	35 кг/час (20-25%)	40 кг/час (25%)	50 кг/час (25%)	60 кг/час (25%)
<b>Габариты машины (д х ш х в)</b>	1520x445x1070 мм	1720x445x1070 мм	1920x445x1070 мм	1970x540x1080 мм	2170x540x1080 мм	2570x540x1080 мм
<b>Габариты в упаковке (д х ш х в)</b>	1690x580x1250 мм	1890x580x1250 мм	2090x580x1250 мм	2140x690x1300 мм	2300x690x1300 мм	2740x730x1400 мм
<b>Вес, брутто/нетто</b>	140/104 кг	146/110 кг	189/151 кг	263/219 кг	278/231 кг	306/253 кг

\*ВОЗМОЖЕН ВЫПУСК МОДЕЛЕЙ С ДРУГИМИ КОНФИГУРАЦИЯМИ ЭЛЕКТРОСЕТИ. ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ В НАШ ОТДЕЛ ПРОДАЖ.


## СПРАВОЧНИК ПО ВЫБОРУ МОДЕЛИ

Выбор подходящей Вам модели является первым шагом к повышению эффективности Вашей прачечной. Во-первых, измерьте самый широкий предмет, который Вы желаете гладить: учтите, что, чтобы получить лучший результат финишной обработки белья и ускорять процесс глажения, идеально складывать ткань только в два слоя.

	e100.25	e120.25	e140.25	e140.30	e160.30	e200.30
<b>Максимальная рекомендуемая ширина белья</b>	200 см	240 см	280 см	280 см	320 см	400 см

## ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ


## e 25

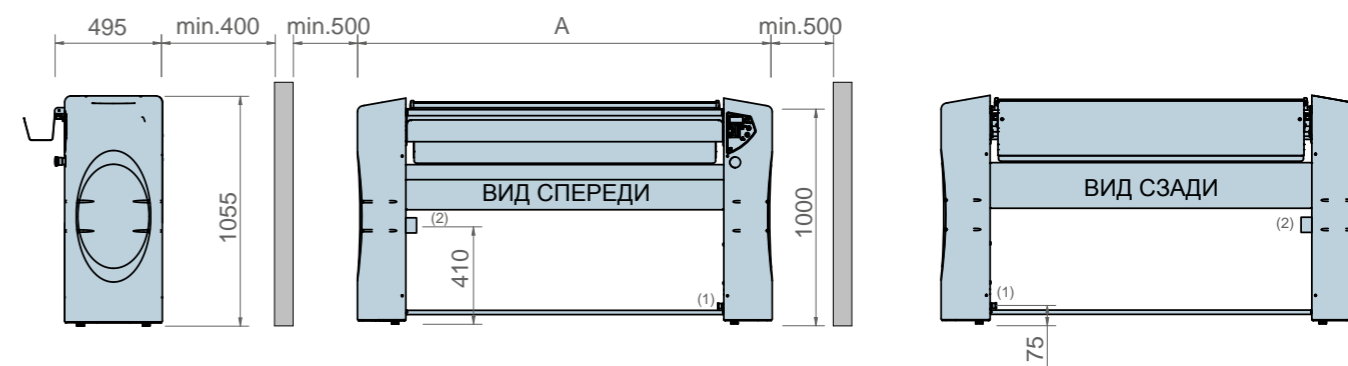

(1) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (PG13.5)

(2) ДИАМЕТР ВЫХОД ПАРОВ 70 мм (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ".A")

## e 30

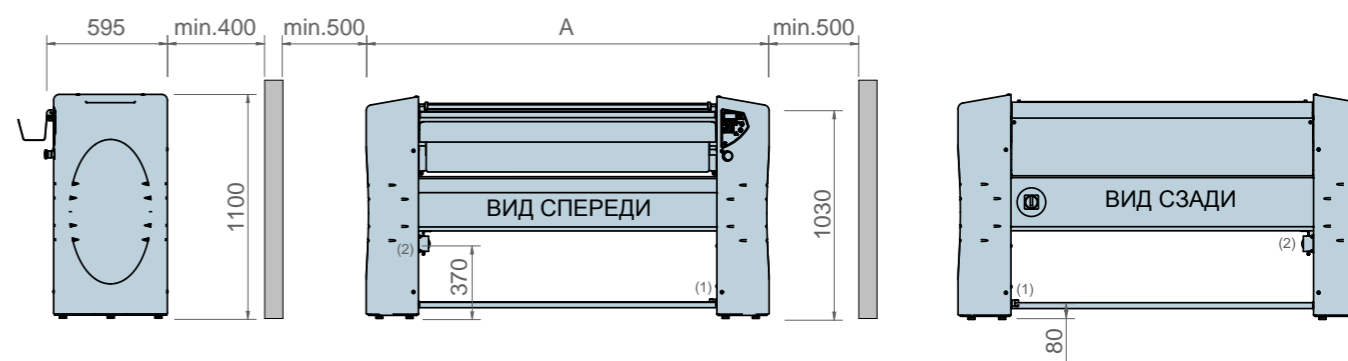

(1) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ(PG21)

(2) ДИАМЕТР ВЫВОДА ПАРА 75 мм