




БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ БЕЗДОГАННА ЯКІСТЬ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ

ГЛАДИЛЬНЫЙ ПРЕСС ТЕСНОМАТИС 451А

Автономные гладильные прессы со встроенным парогенератором. Используются для глажения больших потоков фасонных изделий в химчистках и прачечных.

Самые популярные модели поставляются с универсальной формой для глажки. Для обработки больших потоков однотипной одежды (например, брюки) лучше подобрать специальную гладильную поверхность, так как правильная форма может существенно увеличить производительность оборудования.

Серия ТЕСНОМАТИС разрабатывалась с целью обеспечить высокое качество глажения, надёжность, максимальную производительность при минимальной нагрузке на оператора. Это лучшее решение на рынке Украины в соотношении цена-качество-производительность.

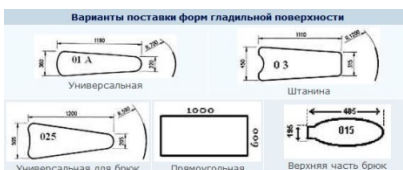

ГЛАДИЛЬНЫЙ ПРЕСС ТЕСНОМАТИС 451V

Модель без встроенного парогенератора. Подключается к внешнему источнику подачи пара с максимальным давлением 5 бар. Поставляется без встроенного всасывающего вентилятора и воздушного компрессора. Так же, как и на модели 451А, установлен защитный барьер для безопасной работы оператора.

Наши специалисты отдела продаж помогут подобрать оптимальную форму гладильной поверхности для Вашей прачечной и химчистки.



ПРАСУВАЛЬНИЙ ПРЕС ТЕСНОМАТИС 451А

Автономні прасувальні преси з вбудованим парогенератором. Використовуються для прасування великих потоків фасонних виробів в хімчистках і пральнях.

Найпопулярніші моделі постачаються з універсальною формою для прасування. Для обробки великих потоків однотипного одягу (наприклад, брюки) краще підібрати спеціальну прасувальну поверхню, оскільки правильна форма може істотно збільшити продуктивність обладнання.

Серія ТЕСНОМАТИС розроблялася з метою забезпечити високу якість прасування, надійність, максимальну продуктивність при мінімальному навантаженні на оператора. Це найкраще рішення на ринку України в співвідношенні ціна-якість-продуктивність.

ПРАСУВАЛЬНИЙ ПРЕС ТЕСНОМАТИС 451V

Модель без вбудованого парогенератора. Підключається до зовнішнього джерела подачі пари з максимальним тиском 5 бар. Поставляється без вбудованого всмоктуючого вентилятора і повітряного компрессора. Так само, як і на моделі 451А, встановлений захисний бар'єр для безпечної роботи оператора.

Наші фахівці відділу продажів допоможуть підібрати оптимальну форму прасувальної поверхні для Вашої пральні та хімчистки.

характеристики	451А	451V	характеристики
электропитание	380В/3ф+N+G/50Гц	380В/3ф+N+G/50Гц	електроживлення
объём бойлера	23 л	-	об'єм бойлера
мощность нагрева	12 кВт	-	потужність нагріву
потребление пара	-	18-20 кг/ч	споживання пари
мотор водяного насоса	0,5 кВт	-	мотор водяного насоса
вакуумный мотор	0,375 кВт	-	вакуумний мотор
давление пара	5 бар	5 бар	тиск пари
давление сжатого воздуха	7 бар	7 бар	тиск стисненого повітря
высота до гладильной плиты	1020 мм	1020 мм	висота до прасувальної плити
габариты пресса	1410x1300x1200 мм	1410x1300x1200 мм	габариты преса
вес	350 кг	280 кг	вага

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ПОСТАВКИ	ДОДАТКОВІ КОМПЛЕКТАЦІЇ ПОСТАЧАННЯ
Педаль вытяжки нижней подушки	Педаль витяжки нижньої подушки
Продув нижней подушки сжатым воздухом	Продув нижньої подушки стиснутим повітрям
Вытяжной вентилятор, встроенный в раму пресса для 451V	Витяжний вентилятор, вбудований до рами преса для 451V
15 кВт или 18 кВт нагревательный элемент парогенератора	15 кВт або 18 кВт нагрівальний елемент парогенератора
Верхняя гладильная поверхность из полированной нержавеющей стали, без пара	Верхня прасувальна поверхня з полірованої нержавіючої сталі, без пари
Верхняя прямоугольная гладильная поверхность из полированной нержавеющей стали	Верхня прямокутна прасувальна поверхня з полірованої нержавіючої сталі
Электропаровой утюг с подставкой и системой безопасности	Електропарова праска с підставкою та системою безпеки
Паровой/воздушный пистолет	Паровий/повітряний пістолет