



## Тележки для транспортировки из анодированного легкого сплава

Неперфорированные.

Перфорированные Ø 10.

### ВА 20

Гладкие поверхности.  
Рифленные стенки.  
Прочная нижняя рама и амортизатор из легких сплавов.



1695 CR



858 CR

Тележка из анодированного легкого сплава с выемкой по длинной стороне. Неperфорированная.

Водонепроницаемая тележка из анодированного легкого сплава. Сливной клапан. Перфорированное двойное дно.

Неперфорированные тележки:						
Артикул	Код	Внутр. размеры, мм	Размеры, мм	Ø	Вес	литры
BA 20	RABA200N002	1000 x 500 x 610 В.	1030 x 530 x 770 В.	100	16.70	305
BA 20	RABA200N004	1000 x 600 x 610 В.	1030 x 630 x 770 В.	100	17.80	366
BA 20	RABA200N010	920 x 680 x 685 В.	950 x 710 x 875 В.	125	20.40	428
BA 20	RABA200N006	1300 x 700 x 610 В.	1330 x 730 x 805 В.	125	25.00	555
BA 20	RABA200N008	1300 x 700 x 685 В.	1330 x 730 x 880 В.	125	27.00	623
Артикул	Код	Внутр. размеры, мм	Размеры, мм	Расположение	Вес	литры
1695 CR	RB16950N001	1470 x 900 x 670 В.	1500 x 930 x 865 В.	1-2-1	37.80	886
858 CR	RG08580N001	1000 x 600 x 450 В.	1030 x 630 x 735 В.	2+2	31.60	270
1380 CR	RC13800N009	700 x 560 x 560 В.	720 x 580 x 710 В.	2+2	12.20	220
1380 CR	RC13800N011	950 x 550 x 600 В.	970 x 570 x 750 В.	2+2	14.10	313

Перфорированные тележки:						
ВА 20	Код	Внутр. размеры, мм	Размеры, мм	Ø	Вес	литры
ВА 20	RABA2002001	1000 x 500 x 610 В.	1030 x 530 x 770 В.	100	16.00	305
ВА 20	RABA2002003	1000 x 600 x 610 В.	1030 x 630 x 770 В.	100	17.00	366
ВА 20	RABA2002009	920 x 680 x 685 В.	950 x 710 x 875 В.	125	19.50	428
ВА 20	RABA2002005	1300 x 700 x 610 В.	1330 x 730 x 805 В.	125	23.90	555
ВА 20	RABA2002007	1300 x 700 x 685 В.	1330 x 730 x 880 В.	125	25.80	623



1380 CR

Неperфорированное исполнение, ребра жесткости на стенках, анодированные.



Тележка из анодированного легкого сплава с пружинным дном, с одной или двумя пружинами, в зависимости от модели. Расположение колес в форме ромба или по углам (см. схему). Возможность расположения 4 вращающихся колес 2+2 по дополнительному запросу.



1-2-1

680 CR




2+2



Оптимизация объема.  
Прочная, практичная, легкая конструкция.



Все модели анодированы и снабжены резиновыми колесами, не оставляющими следов.

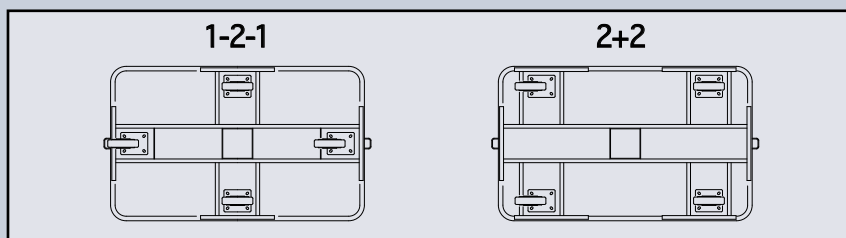

Пружины легко заменяются. Пружины с уменьшенной жесткостью по дополнительному запросу.

Артикул	Код	Внутр. размеры, мм	Размеры, мм	Расположение	Вес	литры	📦
680 CR	RM06800N186	1000 X 420 X 530 H	1080 x 450 x 770 H	2 + 2	32.00	223	32
680 CR	RM06800N002	1000 x 600 x 560 H	1080 x 630 x 800 H	1-2-1	34.80	336	47
680 CR	RM06800N005	1390 X 700 X 560 H	1470 x 730 x 800 H	1-2-1	49.00	545	95
680 CR	RM06800N334	1470 X 900 X 585 H	1550 X 930 X 850 H	1-2-1	72.20	774	85
680 CR	RM06800N014	1000 X 600 X 560 H	1080 x 630 x 800 H	2 + 2	35.10	336	47
680 CR	RM06800N013	1390 x 700 x 560 H	1470 x 730 x 800 H	2 + 2	49.30	545	95
680 CR	RM06800N335	1470 X 900 X 585 H	1550 X 930 X 850 H	2 + 2	72.20	774	85

