

# BM2 BIEMMEDUE

heating, cleaning and drying



## MIDIA PLUS

IDROPULTRICI PROFESSIONALI AD ACQUA FREDDA  
PROFESSIONAL COLD WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

## MIDIA PLUS - IDROPULITRICI PROFESSIONALI AD ACQUA FREDDA





- Pompe a bielle, pistoni in ceramica e testata in ottone
- Motori a 1450 rpm
- Motore ad alto rendimento
- Sistema di protezione dell'accoppiamento alberi motore-pompa (SJ)
- Controllo avanzato con arresto ritardato (ACDS)
- Controllo perdite
- Spegnimento automatico per mancanza d'uso dopo 20 min led segnalazione «macchina pronta» e «anomalia»
- Memorizzazione del tempo di utilizzo della macchina
- Segnalazione led al raggiungimento del periodo di manutenzione programmata
- Erogazione detergente in bassa pressione con doppia lancia
- Tubo antimacchia da mt 15
- Protezione termica del motore
- Copertura in AISI 304
- Ruote antitraccia
- Manometro
- Supporto porta lancia di serie
- Avvolgitubo in acciaio inox
- *Triplex plunger pump with three ceramic pistons and brass head*
- *1450 rpm motor*
- *High efficiency motor with double thermal protection*
- *Motor/pump coupling protection with special lubricant retention system (SJ)*
- *(ACDS) Advanced Control with Delayed Stop*
- *Micro leakage control*
- *Automatic shutdown if idle for more than 20 min*
- *Warning led "machine ready" and "malfunction"*
- *Hour counter device with service alert warning led*
- *Control with Delayed Stop*
- *Low pressure detergent injection with double lance*
- *Frame in Stainless Steel AISI 304 (18/10)*
- *15 meter no marking high pressure hose*
- *Non-marking wheels*
- *Pressure gauge*
- *Lance Holder*
- *Stainless steel hose reel*




## ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

N°	MOD.	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
1	Tutti-All	01AC422	Semilancia con Pistola M22 swivel Semilance with trigger in M22 swivel
2	Tutti-All	01AC483	Terminare doppio inox Stainless steel double pipe lance
3	130/10	I50276	Ugello 1/4 25035
	160/15	I50216	Ugello 1/4 2505
	200/15	I50202	Ugello 1/4 2504
4	Tutti-All	I50311	Ugello BP 1/4 6540
5	130/10 - 160/15	01AC381	Tubo AP R1 5/16 - 15mt - M22 grigio H.P. hose R1 5/16 - 15 m - M22x grey
	200/15	01AC425	Tubo AP R2 5/16 - 15mt - M22 grigio H.P. hose R2 5/16 - 15 m - M22x grey
6	Tutti-All	01AC468	avvolgitubo manuale inox 20 mt stainless steel manual hose reel 20 m
7	Tutti-All	B.RCVR00170	Portagomma innesto rapido 1/2 - Hose connector
8	Tutti-All	B.RCVR00169	Presa Portagomma 3/4 - Threaded tap adaptor

## ACCESSORI A RICHIESTA/ ACCESSORIES ON DEMAND

KIT UGELLO STURATUBO PIPE CLEANING KIT	KIT UGELLO ROTANTE TURBO TURBO NOZZLE KIT	KIT SABBIAURA SANDBLASTING KIT
		
<b>Mod.</b> Tutti-All Tubo-Hose (15 m) <b>Cod.</b> 01AC376	<b>Mod.</b> Tutti-All Lancia-Lance (70 cm) <b>Cod.</b> 01AC204	<b>Mod.</b> 130/10 (035) <b>1</b> <b>Cod.</b> 01AC473
<b>Mod.</b> 130/10 - 200/15 Ugello-Nozzle (04) <b>Cod.</b> 01AC471	<b>Mod.</b> 160/15 Ugello-Nozzle (05) <b>Cod.</b> 01AC296	<b>Mod.</b> 160/15 (05) <b>1</b> <b>Cod.</b> 01AC476
<b>Mod.</b> 160/15 Ugello-Nozzle (05) <b>Cod.</b> 01AC481	<b>Mod.</b> 130/10 Ugello-Nozzle (035) <b>Cod.</b> 01AC293	<b>Mod.</b> 200/15 (04) <b>1</b> <b>Cod.</b> 01AC474
	<b>Mod.</b> 200/15 Ugello-Nozzle (04) <b>Cod.</b> 01AC294	<b>Mod.</b> Tutti-All Ugello Sabbia - Sand Nozzle (ricambio - spare part) <b>Cod.</b> 01AC480 <b>2</b>
<b>SABBIA (25 KG) SAND (25 KG)</b>		
		
<b>Mod.</b> Tutti-All <b>Cod.</b> 01AC284		

# MIDIA PLUS - IDROPULTRICI AD ACQUA FREDDA COLD WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

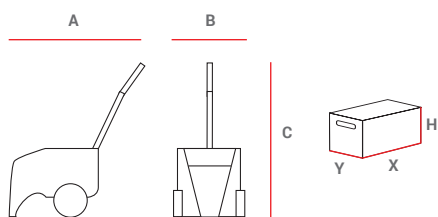

PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
130/10	810	470	930	57	600	400	550	59
160/15	810	470	930	57	600	400	550	59
200/15	810	470	930	57	600	400	550	59

		130/10	160/15	200/15
codice - code		01PF97	01PF98	01PF99
pressione mas. - max. pressure	[ bar ] [ MPa - psi ]	130 13 - 1.880	160 16 - 2.300	200 20 - 2.900
portata mas. - max. flow rate	[ lt/h ]	600	900	900
pompa - pump		IP E2	IP E2	IP E2
sistema di arresto - stop system		ACDS	ACDS	ACDS
rotazione pompa - pump speed	[ rpm ]	1.450	1.450	1.450
potenza assorbita - max. absorbed power	[ Kw ]	3,0	5,0	6,5
alimentazione - supply voltage	[ V - ph - Hz ]	230-1-50	400-3-50	400-3-50
serbatoio detergente - cleaning agent tank	[ lt ]	5	5	5
massima temp. aliment. - max. inlet temp.	[ °C ]	40	40	40