


СТАЦІОНАРНА МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ БЕЗ НАГРІВУ ВОДИ
MODULA






- Трьох-плунжерний насос з керамічними поршнями та латунною головкою
- Високоєфективний двигун із частотою обертання 1450 об/хв.
- Захист від перегріву двигуна
- Муфта з'єднання двигуна та насоса обладнана спеціальною системою захисту та утримання мастила (SJ)
- (ACDS) Система відкладеної повної зупинки з удосконаленим керуванням *Advanced Control Delayed Stop* на моделях MODULA HD
- Система відкладеної повної зупинки *Delayed Total Stop (TSD)* на моделях MODULA
- Контроль мікровитікання на моделях MODULA HD
- Автоматичне відключення при простой більше 20 хвилин на моделях MODULA HD
- Інформаційний індикатор «Машина готова» та «Несправність» на моделях MODULA HD
- Пристрій лічильника мотогодин про світлодіодний індикатор про необхідність сервісного обслуговування на моделях MODULA HD
- Металева рама з порошковим покриттям та з кришкою з нержавіючої сталі марки AISI 430
- Водяний пістолет із шарніром на моделях MODULA HD
- Манометр
- Фільтр води з легким доступом
- Шланг високого тиску 10 м для моделей MODULA та 15 м для моделей MODULA HD
- Котушка для шлангу (опція)
- Додатковий резервуар для води з поплавцевим клапаном (опція)

СТАЦІОНАРНА МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ БЕЗ НАГРІВУ ВОДИ MODULA

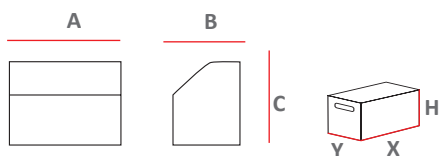

ГАБАРИТИ					ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ			
МОДЕЛЬ	A	B	C	нетто	X	Y	H	брутто
	мм	мм	мм	кг	мм	мм	мм	кг
MODULA 130/10	560	460	360	43	600	520	400	45
MODULA 150/15	560	460	360	47	600	520	400	49
MODULA 200/15	560	460	360	50	600	520	400	52
MODULA HD 160/15	560	460	360	55	600	520	400	57
MODULA HD 180/18	560	460	360	65	600	520	400	67
MODULA HD 200/15	560	460	360	65	600	520	400	67

		130/10	150/15	200/15	160/15 HD	180/18 HD	200/15 HD
Код		● 01PF73	● 01PF74	● 01PF75	● 01PF76	● 01PF77	● 01PF78
Максимальний тиск	бар МПа - psi	130 13-1.880	150 15-2.180	200 20-2.900	160 16-2.300	180 18-2.600	200 20-2.900
Продуктивність	л/год	600	900	900	900	1.080	900
Насос		IP E2	IP E2	IP E2	IP 47	IP 47	IP 47
Система зупинки		TSD	TSD	TSD	ACDS	ACDS	ACDS
Частота обертання двигуна	об/хв	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Максимальна споживана потужність	кВт	3	4,7	6,5	5	7,2	7,2
Електроживлення	В-ф-Гц	230-1-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50
Максимальна температура води	°C	40	40	40	40	40	40

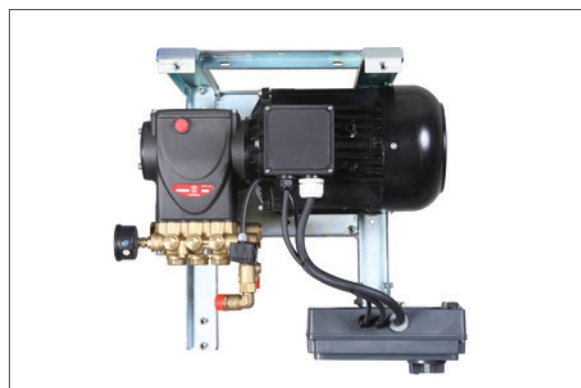

Офіційний дистриб'ютор
 BIEMMEDUE S.p.A. (Італія) в Україні
 тел. 0800-215-019 clean@prof.ua <https://prof.ua>



СТАЦІОНАРНА МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ БЕЗ НАГРІВУ ВОДИ MODULA

АКСЕСУАРИ У КОМПЛЕКТАЦІЇ

	N°	МОДЕЛЬ	КОД	ОПИС
	1	MODULA HD 160-180-200	01AC422	Водяний пістолет з напівсписом та шарніром (вхід M22 вихід M22)
	2	MODULA 130-150-200	01AC418	Водяний пістолет з напівсписом (вхід M22 вихід M22)
	3	Усі моделі	01AC319	Струменева трубка з н/ж сталі довжиною 50 см (вхід M22 вихід 1/4" F)
	4	130/10	I50276	Форсунка 1/4" M 25035
		200/15	I50284	Форсунка 1/4" M 25045
		160/15 - 180/15	I50216	Форсунка 1/4" M 2505
		180/18	I50307	Форсунка 1/4" M 2506
	5	MODULA 130-150	01AC401	Шланг високого тиску завдовжки 10 м R1 - 5/16" M22 - M22
		MODULA 200/15	01AC398	Шланг високого тиску завдовжки 10 м R2 - 5/16" M22 - M22
MODULA HD 160 180/18		01AC381	Шланг високого тиску завдовжки 15 м R1 - 5/16" M22 - M22	
MODULA HD 200/15		01AC425	Шланг високого тиску завдовжки 15 м R2 - 5/16" M22 - M22	
6	Усі моделі		Ключ	

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГУ ВИСОКОГО ТИСКУ	КОМПЛЕКТ ТУРБОФОРСУНОК	ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ								
<p>Усі моделі Код 01AC443</p>	<p>Усі моделі Струменева трубка 70см Код 01AC514</p> <table border="1"> <tr> <td>Модель 160/15 Код 01AC296</td> <td>Форсунка (05)</td> </tr> <tr> <td>Модель 130/10 Код 01AC293</td> <td>Форсунка (035)</td> </tr> <tr> <td>Модель 150 /15 - 200/15 Код 01AC295</td> <td>Форсунка (045)</td> </tr> <tr> <td>Модель 180/18 Код 01AC348</td> <td>Форсунка (06)</td> </tr> </table>	Модель 160/15 Код 01AC296	Форсунка (05)	Модель 130/10 Код 01AC293	Форсунка (035)	Модель 150 /15 - 200/15 Код 01AC295	Форсунка (045)	Модель 180/18 Код 01AC348	Форсунка (06)	<p>Модель Modula HD Панель дистанційного керування з кабелем 15 м Код 01AC441</p>
Модель 160/15 Код 01AC296	Форсунка (05)									
Модель 130/10 Код 01AC293	Форсунка (035)									
Модель 150 /15 - 200/15 Код 01AC295	Форсунка (045)									
Модель 180/18 Код 01AC348	Форсунка (06)									
УЩІЛНЕННЯ НАСОСУ ДЛЯ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР	АНТИВІБРАЦІЙНІ НІЖКИ	МОНТАЖНІ РІШЕННЯ								
<p>Модель Modula HD 15 или 20 л Cod. V.PMVR00193</p>	<p>Гумові ніжки для встановлення на підлогу або полицю Код V.KTSP00013</p>	<p>Усі моделі. Підставка з н/ж сталі Код 01AC446</p>								
<p>Модель Modula HD 18 л Код V.PMVR00194</p>		<p>Усі моделі. Полиця з н/ж сталі Код V.CRDS00815</p>								
		<p>Усі моделі. Кронштейн для швидкого монтажу Код V.CRDS00814</p>								
БЛОК НАГРІВУ ВОДИ	СТІЙКА З НЕРЖАВЕЮЧОЇ СТАЛІ									
	<p>максимум 3 шт</p>									
<p>За запитом</p>	<p>Усі моделі Код 01AC510</p>									