



СТАЦИОНАРНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ НАГРЕВА ВОДЫ  
**MODULA**

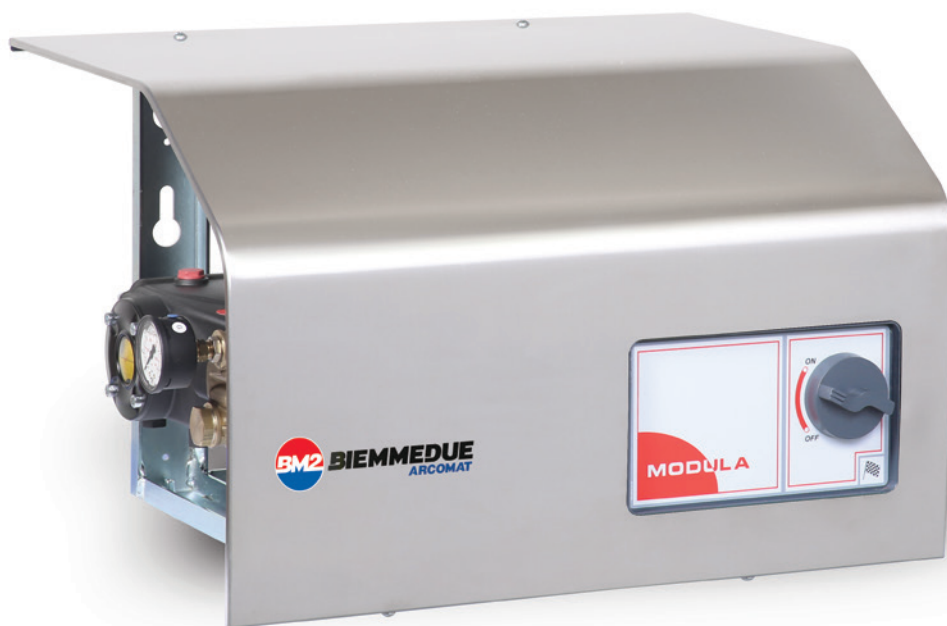




- Трех-плунжерный насос с керамическими поршнями и латунной головкой
- Высокоэффективный двигатель с частотой вращения 1450 об/мин
- Защита от перегрева двигателя
- Муфта соединения двигателя и насоса оборудована специальной системой защиты и удержания смазки (SJ)
- Система отложенной полной остановки Delayed Total Stop (TSD) на моделях MODULA
- (ACDS) Система отложенной полной остановки с усовершенствованным управлением Advanced Control Delayed Stop на моделях MODULA HD
- Контроль микроутечек на моделях MODULA HD
- Автоматическое отключение при простое более 20 минут на моделях MODULA HD
- Информировующий индикатор «Машина готова» и «Неисправность» на моделях MODULA HD
- Устройство счетчика моточасов с светодиодным индикатором о необходимости сервисного обслуживания на моделях MODULA HD
- Металлическая рама с порошковым покрытием и с крышкой из нержавеющей стали марки AISI 430
- Водяной пистолет с шарниром на моделях MODULA HD
- Манометр
- Фильтр воды с лёгким доступом
- Шланг высокого давления 10 м для моделей MODULA и 15 м для моделей MODULA HD
- Катушка для шланга (опция)
- Дополнительный резервуар для воды с поплавковым клапаном (опция)

# СТАЦИОНАРНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ НАГРЕВА ВОДЫ MODULA

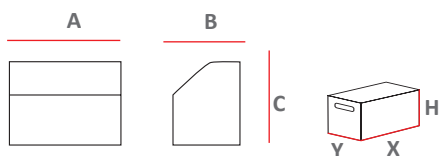

ГАБАРИТЫ					ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ			
МОДЕЛЬ	A	B	C	нетто	X	Y	H	брутто
	мм	мм	мм	кг	мм	мм	мм	кг
MODULA 130/10	560	460	360	43	600	520	400	45
MODULA 150/15	560	460	360	47	600	520	400	49
MODULA 200/15	560	460	360	50	600	520	400	52
MODULA HD 160/15	560	460	360	55	600	520	400	57
MODULA HD 180/18	560	460	360	65	600	520	400	67
MODULA HD 200/15	560	460	360	65	600	520	400	67

		130/10	150/15	200/15	160/15 HD	180/18 HD	200/15 HD
Код		● 01PF73	● 01PF74	● 01PF75	● 01PF76	● 01PF77	● 01PF78
Максимальное давление	бар МПа - psi	130 13-1.880	150 15-2.180	200 20-2.900	160 16-2.300	180 18-2.600	200 20-2.900
Производительность	л/ч	600	900	900	900	1.080	900
Насос		IP E2	IP E2	IP E2	IP 47	IP 47	IP 47
Система остановки		TSD	TSD	TSD	ACDS	ACDS	ACDS
Частота вращения двигателя	об/мин	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Максимальная потребляемая мощность	кВт	3	4,7	6,5	5	7,2	7,2
Электрическое питание	В-ф-Гц	230-1-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50
Максимальная температура воды	°C	40	40	40	40	40	40

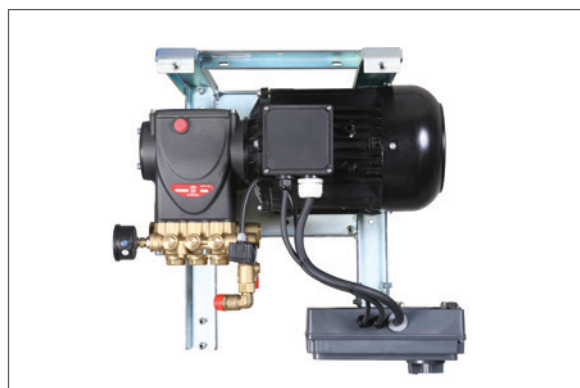

Офіційний дистриб'ютор  
 BIEMMEDUE S.p.A. (Італія) в Україні  
 тел. 0800-215-019 clean@prof.ua <https://prof.ua>

ЛОНДРИ ТРЕЙД

# СТАЦИОНАРНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ НАГРЕВА ВОДЫ MODULA

## АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТАЦИИ

	N°	МОДЕЛЬ	КОД	ОПИСАНИЕ
	1	MODULA HD 160-180-200	01AC422	Водяной пистолет с полукопьем и шарниром (вход M22 выход M22)
	2	MODULA 130-150-200	01AC418	Водяной пистолет с полукопьем (вход M22 выход M22)
	3	Все модели	01AC319	Струйная трубка длиной 50 см (вход M22 выход 1/4" F)
	4	130/10	I50276	Форсунка 1/4" M 25035
		200/15	I50284	Форсунка 1/4" M 25045
		160/15 - 180/15	I50216	Форсунка 1/4" M 2505
		180/18	I50307	Форсунка 1/4" M 2506
	5	MODULA 130-150	01AC401	Шланг высокого давления длиной 10 м R1 - 5/16" M22 - M22
		MODULA 200/15	01AC398	Шланг высокого давления длиной 10 м R2 - 5/16" M22 - M22
MODULA HD 160 180/18		01AC381	Шланг высокого давления длиной 15 м R1 - 5/16" M22 - M22	
MODULA HD 200/15		01AC425	Шланг высокого давления длиной 15 м R2 - 5/16" M22 - M22	
6	Все модели		Ключ	

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	КОМПЛЕКТ ТУРБОФОРСУНОК	ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ								
<p>Все модели Код 01AC443</p>	<p>Все модели Струйная трубка длиной 70см Код 01AC514</p> <table border="1"> <tr> <td>Модель 160/15 Код 01AC296</td> <td>Форсунка (05)</td> </tr> <tr> <td>Модель 130/10 Код 01AC293</td> <td>Форсунка (035)</td> </tr> <tr> <td>Модель 150 /15 - 200/15 Код 01AC295</td> <td>Форсунка (045)</td> </tr> <tr> <td>Модель 180/18 Код 01AC348</td> <td>Форсунка (06)</td> </tr> </table>	Модель 160/15 Код 01AC296	Форсунка (05)	Модель 130/10 Код 01AC293	Форсунка (035)	Модель 150 /15 - 200/15 Код 01AC295	Форсунка (045)	Модель 180/18 Код 01AC348	Форсунка (06)	<p>Модель Modula HD Панель дистанционного управления с кабелем 15 м Код 01AC441</p>
Модель 160/15 Код 01AC296	Форсунка (05)									
Модель 130/10 Код 01AC293	Форсунка (035)									
Модель 150 /15 - 200/15 Код 01AC295	Форсунка (045)									
Модель 180/18 Код 01AC348	Форсунка (06)									
УПЛОТНЕНИЯ НАСОСА ДЛЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР	АНТИВИБРАЦИОННЫЕ НОЖКИ	МОНТАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ								
<p>Модель Modula HD 15 или 20 л Cod. V.PMVR00193</p>	<p>Резиновые ножки для установки на пол или полку Код V.KTSP00013</p>	<p>Все модели. Стойка из н/ж стали 1 Код 01AC446</p>								
<p>Модель Modula HD 18 л Код V.PMVR00194</p>		<p>Все модели. Полка из н/ж стали 2 Код V.CRDS00815</p>								
		<p>Все модели. Кронштейн для быстрого монтажа 3 Код V.CRDS00814</p>								
БЛОК НАГРЕВА ВОДЫ	СТОЙКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ									
<p>По запросу</p>	<p>максимум 3 шт</p>									
	<p>Все модели Cod. 01AC510</p>									