



- TS^D TOTAL STOP DELAY
- 2800 RPM
- h. INTERPUMP PUMPS
- P BRAKE
- HOSE 8 meters



SALLY


IDROPULTRICI AD ACQUA CALDA
HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

SALLY - IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA




- Pompa acqua a tre pistoni in ceramica con testata in ottone
- Dispositivo fermo macchina (total stop)
- Motore pompa e motore bruciatore indipendenti
- Caldaia silenziata e serpentina a doppia spira
- Pompa gasolio Danfoss ad ingranaggi
- Protezione termica del motore
- Interruttore bruciatore (on per acqua calda, off per acqua fredda)
- Interruttore d'accensione/spegnimento pompa
- Termostato di regolazione temperatura dell'acqua
- Ruote posteriori in gomma
- Ruota anteriore pivotante con freno
- Telaio metallico rinforzato
- Serbatoio gasolio in materiale plastico
- Cofano in materiale plastico resistente agli urti
- Manometro
- Predisposizione per avvolgitubo (optional)
- Triplex plunger pump with three ceramic pistons and brass head
- Delayed total stop
- Oil pump motor is separate from electric motor of burner
- Silenced boiler and double coil serpentine
- Geared diesel pump
- Motor overheating cut-out
- Burner switch (on for hot water, off for cold water)
- Pump on/off switch
- Water temperature control thermostat
- Rear rubber wheels
- Pivoting front wheel with brake
- Reinforced metal chassis
- Plastic fuel tank
- Tough shock-proof cover
- Pressure gauge
- Hose reel (optional)



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES


		N°	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
1	01AC385	Tubo AP-HP Hose l=8 m R1 1/4" M22M-G3/8" M		
2	01AC379	Semilancia con Pistola - Semilance with trigger in G3/8F out M22F		
3	01AC319	Lancia - Lance l=50 cm in M22M out G1/4" M		
4	I50276	Ugello - Nozzle 1/4" NPT 25035		

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

AVVOLGITUBO MANUALE PER TUBO ALTA PRESSIONE L MAX = 10 M MANUAL HOSE REEL FOR HIGH PRESSURE HOSE 10 M LONG MAX	KIT UGELLO STURATUBO PIPE CLEANING KIT	KIT UGELLO ROTANTE TURBO TURBO NOZZLE KIT
		
Cod. 01AC320	Cod. 01AC365 Tubo - Hose (8 m) Cod. 01AC471 Ugello - Nozzle (04)	Cod. 01AC319 Lancia - Lance Cod. 01AC293 Ugello - Nozzle
KIT SABBIATURA SANDBLASTING KIT	LANCIA SCHIUMA 0,5 L FOAM DIFFUSER 0,5 L	KIT EIETTORE DETERGENTE CHEMICAL INJECTOR KIT
		
Cod. 01AC284 Sabbia - Sand Cod. 01AC210 Mt "0"	Cod. 01AC318	Cod. 01AC356 ø1,8+Ugello - Nozzle (035)

SALLY - IDROPULITRICI PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA

PROFESSIONAL HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

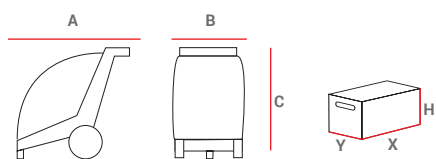

PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SALLY 120/9	800	445	850	79	870	485	985	90

		SALLY 120/9
codice - code		01SA38
pressione mas. - max. pressure	[bar] [MPa - psi]	120 12 - 1.740
portata mas. - max. flow rate	[lt/h]	540
pompa - pump		IP W 3
sistema di arresto - stop system		TSD
rotazione pompa - pump speed	[rpm]	2.800
potenza assorbita - max. absorbed power	[Kw]	2,6
alimentazione - supply voltage	[V - ph - Hz]	230-1-50
temperatura mas. - max. temperature	[°C]	75
serbatoio gasolio - fuel tank	[lt]	20